

高出力 重水素光源



特徴


30W 出力 (2 ランプ可能)
 180~400nm
 寿命 1000 時間
 出力可変(オプション)
 分光器と接続可能

用途

液体の吸光測定、分光測定、
 顕微鏡検査、内視鏡検査

30W 重水素光源は 180~400nm の波長をカバーし、石英集光レンズから高質のビームを出力します。高効率でファイバ出力したり、モノクロメータに接続したりできます。分光、吸光度測定、顕微鏡、産業・医療に最適です。

ランプ	重水素 30W、ランプ電流 300mA (DC)	
入力	入力電圧: 115VAC 入力周波数: 50-60Hz 稼働温度 5~35° C	
保証	1 年間	
オプション	SMA、FC、CS アダプタ(ファイバ出力)またはモノクロメータ出力をお選びください。	
価格	¥ 398,000	2 ランプ型 ¥ 780,000

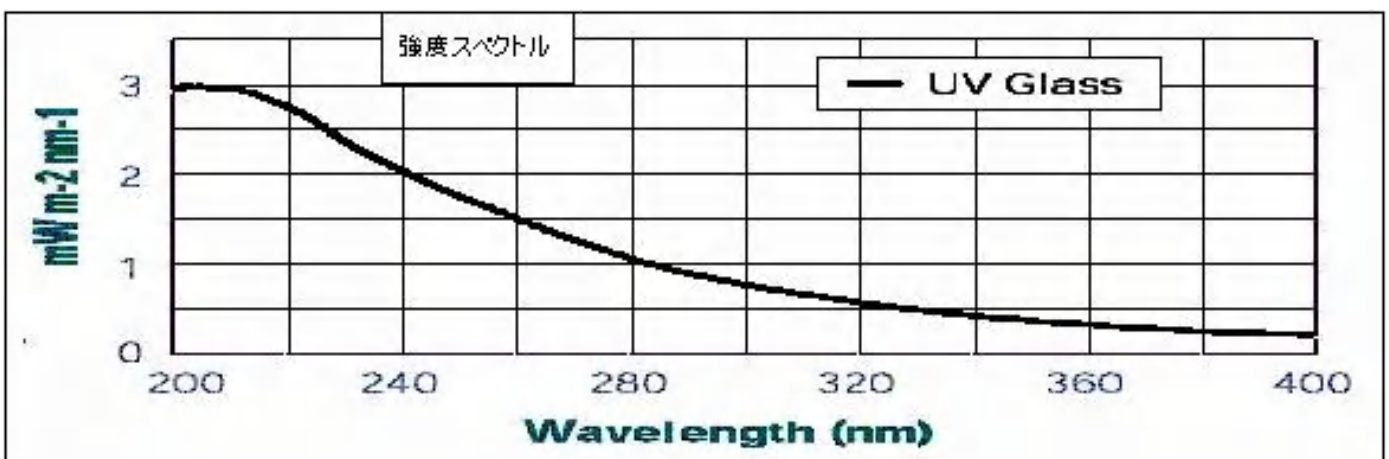

有限会社 たきぶん

製品のお問い合わせは

TEL: 03-5433-4200 FAX: 03-5433-4201

Email: sales@takibun.jp